
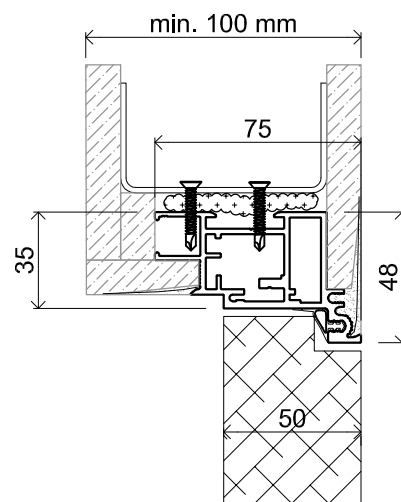
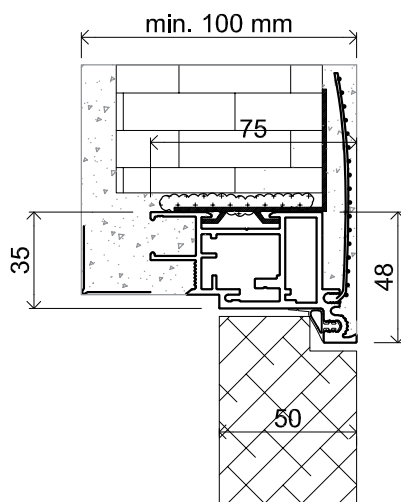
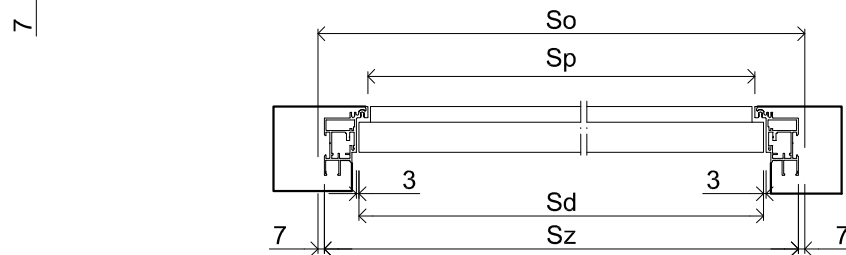

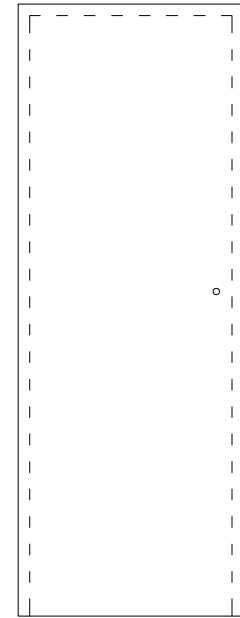
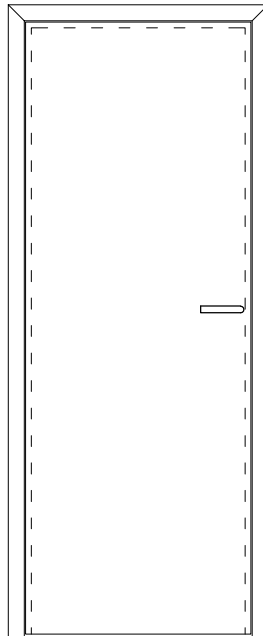


# TÜRRAHMEN - GREEN'50

Türrahmen für unsichtbare Tür in der 50mm Stärke,  
nach **innen** öffnend, für Mauerwerk und Gips-Karton

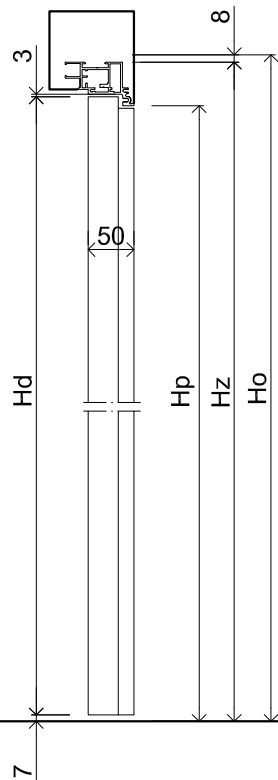

Standardabmessungen für Türen nach innen öffnend

Höhe des Flügels Hd [mm]	Höhe der Rohbauöffnung Ho [mm]	Außenhöhe des Rahmens Hz [mm]	Lichte Breite des Rahmens Hp [mm]
1952	2005	1997	1950
2077	2130	2122	2075
2207	2260	2252	2205
2412	2465	2457	2410
2612	2665	2657	2610

Breite des Flügels Sd [mm]	Breite der Rohbauöffnung So [mm]	Außenbreite des Rahmens Sz [mm]	Lichte Breite des Rahmens Sp [mm]
545	635	621	526
670	760	746	651
790	880	866	771
920	1010	996	901

\* die Verfügbarkeit der einzelnen Höhen hängt von der verwendeten Flügelfüllung ab