
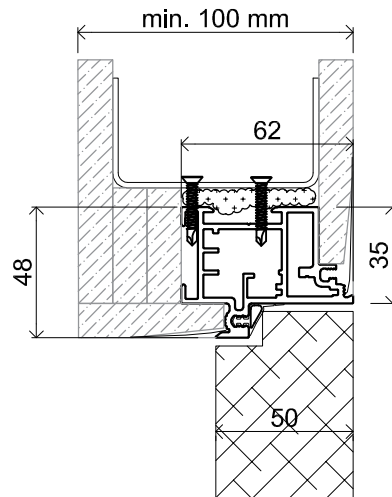
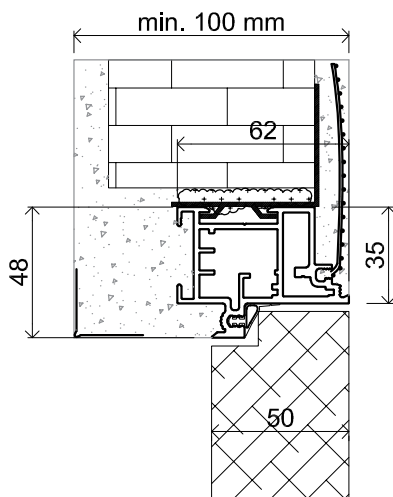
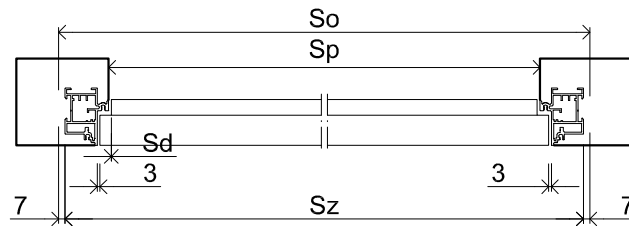


TÜRRAHMEN - GREEN'50

Türrahmen für unsichtbare Tür in der 50mm Stärke, nach **außen** öffnend, für Mauerwerk und Gips-Karton

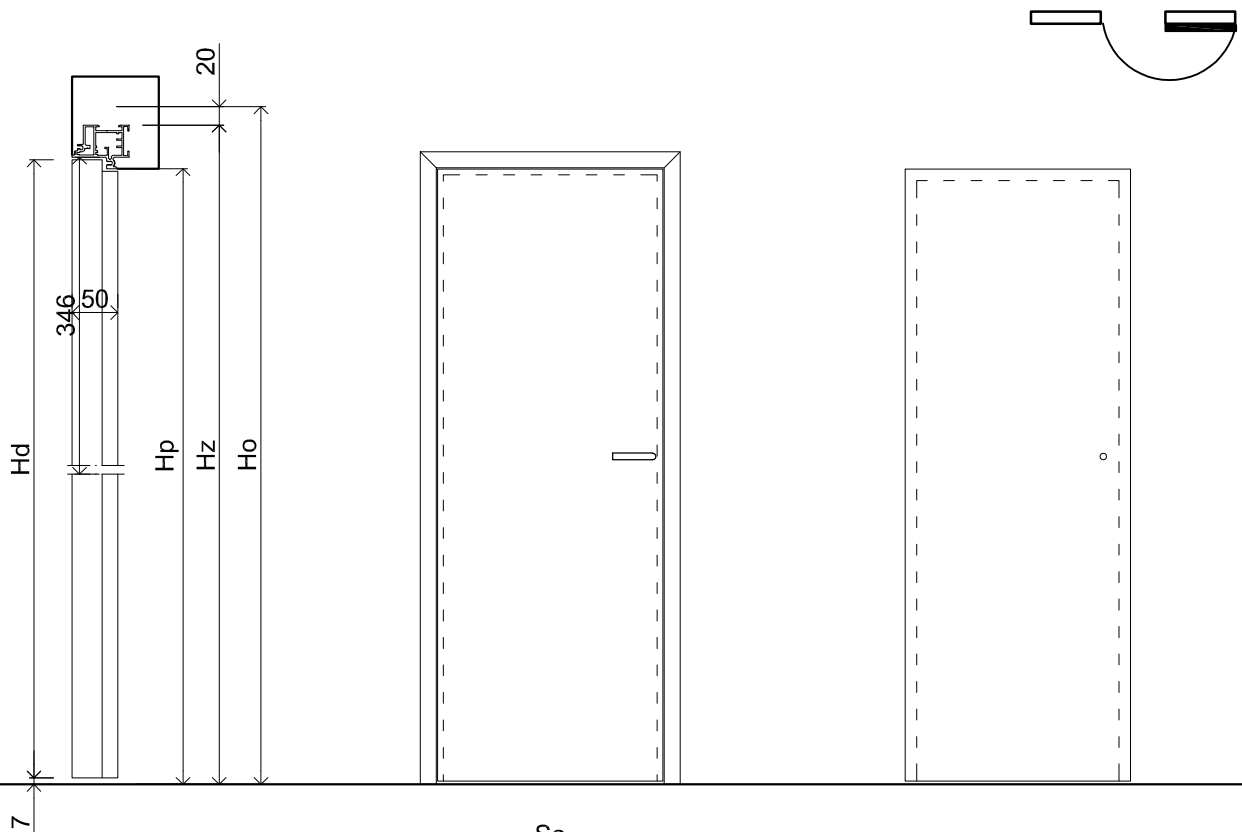

Standardabmessungen für Türen nach außen öffnend

Höhe des Flügels Hd [mm]	Höhe der Rohbauöffnung Ho [mm]	Außenhöhe des Rahmens Hz [mm]	Lichte Breite des Rahmens Hp [mm]
1940	2005	1985	1938
2065	2130	2110	2063
2195	2260	2240	2193
2400	2465	2445	2398
2600	2665	2645	2598

Breite des Flügels Sd [mm]	Breite der Rohbauöffnung So [mm]	Außenbreite des Rahmens Sz [mm]	Lichte Breite des Rahmens Sp [mm]
545	635	621	526
670	760	746	651
790	880	866	771
920	1010	996	901

* die Verfügbarkeit der einzelnen Höhen hängt von der verwendeten Flügelfüllung ab